




- Двойное преобразование: чистая синусоида, переход на батареи 0 мс
 - Встроенные аккумуляторные батареи с возможностью "горячей" замены
 - Длительная автономия: подключение до 12 внешних батарейных модулей
 - Технология трехступенчатого заряда для продления срока службы батареи
 - 4 встроенных автоматических выключателя: основной вход, выход, вход статического байпаса, батареи
 - Встроенные выходные розетки: C13 x 6шт, C19 x 2шт
 - Встроенный статический байпас и встроенный механический байпас
 - Мощное зарядное устройство, регулировка тока с помощью ЖК-панели
 - Коэффициент выходной мощности 1
 - Установка стойка/башня
 - Технология DSP гарантирует высокую производительность
 - Высокий КПД 95,5% - один из лучших в отрасли
 - Параллельная работа до 4 ИБП
 - Режим преобразования частоты 50/60 Гц
 - Функция аварийного отключения питания (EPO)
 - Связь: RS-232x1шт, USBx1шт, SNMP-опция, Modbus-опция
 - Опционально N+X резервирование

Источники бесперебойного питания ONTEK SM RT 6 (SB) на 6 кВА

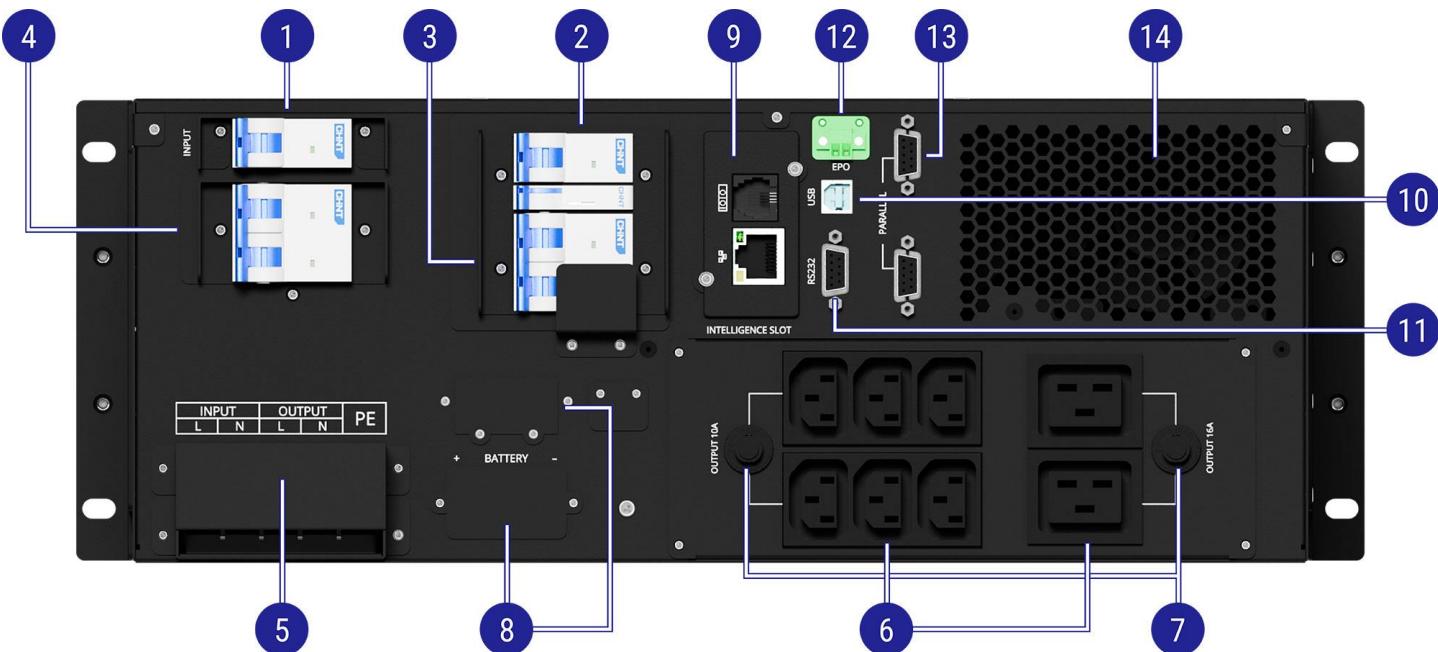

1. Входной выключатель
 2. Выходной выключатель
 3. Байпасный выключатель для технического обслуживания
 4. Выключатель аккумуляторной батареи
 5. Клеммная колодка вход/выход
 6. Выходные розетки
 7. Защита от перегрузки по току

8. Порт для подключения внешнего аккумулятора
 9. Интеллектуальный слот
 10. USB-порт
 11. Порт RS232
 12. EPO
 13. Параллельный комплект (опционально)
 14. Вентилятор

Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технология двойного преобразования (online). Обеспечивает наилучшее качество электропитания. В этой технологии входной переменный ток преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя, а затем постоянный ток преобразуется снова в переменный с помощью инвертора. При этом происходит коррекция как напряжения, так и частоты тока – на выходе обеспечивается чистая синусоида с эталонными характеристиками. Аккумуляторные батареи постоянно подключены к шине постоянного тока ИБП, при пропадании входного питания онлайн ИБП переходит на батареи мгновенно (время переключения составляет 0 мс), при этом отсутствуют любые переходные процессы.

Технология DSP. В источниках бесперебойного питания ONTEK используются специализированные цифровые сигнальные процессоры (DSP), которые способствуют уменьшению количества компонентов и числа отказов на единицу времени при повышении общей надежности системы. А также позволяют реализовать различные интерфейсы для удаленного контроля и управления ИБП, такие как Smart RS-232/USB, SNMP, Modbus, сухие контакты и др.

Коэффициент выходной мощности 1. Коэффициент выходной мощности 1 обеспечивает максимальную активную мощность (Вт), что позволяет подключать и защищать большее количество оборудования (кВА = кВт). Это значит, что ваш ИБП может эффективно справляться с задачами, требующими высокой мощности, без потерь. Выбирая наши ИБП, вы обеспечиваете надежную защиту и бесперебойную работу всех важных для вашего бизнеса устройств.

Режим преобразования частоты 50/60 Гц. Если ваша сеть работает на 50 Гц, а оборудование требует питание на 60 Гц, или же наоборот – данный ИБП решит эту проблему, позволяя вам настроить выходной сигнал на определенную частоту 50/60 Гц.

Функция аварийного отключения питания (EPO). Возможность экстренного отключения питания ИБП и нагрузки при аварийной ситуации, требующей немедленно обесточить оборудование (например, сработала пожарная сигнализация или другая аварийная система). Реализуется в виде клеммного подключения на задней панели ИБП для возможности дистанционного отключения. EPO представляет собой цепь безопасного сверхнизкого напряжения, которая изолирована от цепей опасного напряжения усиленной изоляцией.

Эффективный заряд аккумуляторных батарей с трёхступенчатым режимом. Трёхступенчатый режим заряда аккумуляторов основан на поэтапной подаче электрического тока, что способствует более эффективной и безопасной зарядке. Этот процесс включает три ключевых этапа. Сначала происходит быстрая зарядка, когда подаётся максимальный ток до достижения аккумулятором заранее установленного напряжения. Затем наступает этап абсорбции, на котором зарядный ток уменьшается, но напряжение остаётся постоянным, что помогает полностью зарядить аккумулятор и равномерно распределить заряд внутри. Завершает процесс уравнивающая зарядка, при которой напряжение снижается до уровня, предотвращающего перезаряд и позволяющего сохранить заряд в стабилизированном состоянии до следующего использования.

Такой подход значительно увеличивает срок службы аккумуляторов. Постоянный контроль за током и напряжением оптимизирует зарядный процесс, минимизирует риск перегрева и перезаряда, обеспечивает быструю и эффективную зарядку без снижения производительности батарей. Кроме того, улучшенная безопасность также является одним из главных преимуществ этого режима, ведь регулировка тока и напряжения на каждом этапе сводит к минимуму опасность повреждений, особенно в ситуациях перегрузки или перегрева. Этот режим подходит для свинцово-кислотных и других типов аккумуляторов, что делает его идеальным выбором для пользователей, стремящихся к надежному и безопасному использованию своих источников бесперебойного питания.

Высокий КПД для экономии и защиты. ИБП с высоким КПД до 95,5% (в ЭКО-режиме до 98%) – это надежный выбор для обеспечения бесперебойного питания вашей техники. Высокий коэффициент полезного действия обеспечивает значительную экономию электроэнергии, повышает эффективность работы систем и минимизирует выделение тепла, что продлевает срок службы оборудования. Кроме того, использование таких ИБП помогает снизить углеродный след, что делает ваш выбор более экологичным. Покупая ИБП с высоким КПД, вы получаете надежную и экономичную защиту для своей техники.

Мощное зарядное устройство. ИБП оборудован мощным зарядным устройством, которое обеспечивает высокую скорость зарядки, позволяя эффективно заряжать аккумуляторные батареи с большой ёмкостью. Система управления зарядным током просто регулируется прямо с удобного ЖК-экрана и позволяет вам точно настраивать процесс зарядки в зависимости от используемого батарейного массива. Вы можете легко адаптировать зарядный процесс, а также выбирать параметры, которые наилучшим образом подходят для вашего конкретного типа оборудования и условий эксплуатации.

N+X резервирование (опционально). Для увеличения надежности системы, с учетом возможного отказа одного из блоков, в систему вводят дополнительный, избыточный (резервный) модуль или несколько модулей. Данная модель ИБП ONTEK поддерживает возможность резервирования по схеме N+X (позволяет подключать 1 и более резервных источников в систему бесперебойного питания).

Поддержка функции горячего резерва. При параллельном подключении нескольких ИБП данной серии возможно осуществить настройку одного (или же нескольких из них) как резервного, который не работает на нагрузку в нормальном режиме, а находится в "горячем резерве".



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

Технические характеристики

		SM RT 6 (SB)
Модель		6 кВА/кВт
Мощность		Однофазный
Вход		
Номинальное напряжение		220/230/240 В, фаза+нейтраль+земля
Диапазон напряжений		100-300 В
Частота		40-70 Гц
Коэффициент мощности		>0,99
Гармонические искажения (THDi)		< 5% при линейной нагрузке
Входные разъемы		Клеммная колодка
Встроенный механический байпас		В наличии
Входной автоматический выключатель		В наличии
Выход		
Номинальное напряжение		220/230/240 В, фаза+нейтраль+земля
Уровень стабилизации напряжения		±1%
Частота		50/60 Гц ± 0,1%
Крест-фактор		3:1
Гармонические искажения		≤ 1 % THD (линейная нагрузка); ≤ 4 % THD (нелинейная нагрузка)
Время перехода на батарею		Ноль
Время перехода на Байпас		4 мс (стандартно)
Форма сигнала в батарейном режиме		Чистая синусоида
Перегрузка при работе от сети		102-110% 30 мин, 110-130% 10 мин, 130-150% 30 сек, >150% 200 мс
Перегрузка при работе от батареи		102-110% 10 мин, 110-130% 1 мин, 130-150% 10 сек, >150% 200 мс
Выходные разъемы		Клеммная колодка, IEC C13 x 6шт, IEC C19 x 2шт
Выходной автоматический выключатель		В наличии
КПД		
От сети		95,5%
От батареи		95%
ЭКО-режим		98%
Батареи		
Тип		Свинцово-кислотные
Напряжение и ёмкость батареи		12В/9Ач
Количество внутренних батарей		16
Зарядный ток		1-12А (настраивается)
Режим зарядки		Трехступенчатая зарядка
Дополнительные батарейные модули		до 12 шт. ONTEK SMRT192BM2U
Физические параметры		
Габариты, ШxВxГ (мм)		438x172x700 [4U]
Вес, (кг)		75
Управление		
Smart RS-232x1шт, USBx1шт		Поддержка семейств Windows, Linux и MAC
Опционально SNMP		Управление питанием с помощью SNMP-менеджера и веб-браузера
Опционально Modbus		Управление и мониторинг нескольких ИБП в режиме реального времени через коммуникационный порт RS-485
Опционально "сухие контакты"		Для передачи информации о состоянии ИБП через замкнутые и разомкнутые контакты
Опционально датчик окружающей среды EMD		Дистанционный контроль температуры и влажности
Окружающая среда		
Рабочая температура и влажность		0-40°C, < 95% без образования конденсата
Уровень шума		Менее 50 дБ на расстоянии 1 метр
Высота над уровнем моря		До 1000м без снижения мощности*
Соответствия		
Сертификация		Сертификат соответствия ЕАЭС ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сертификат по стандарту ISO 9001:2015
Гарантийный срок		3 года (стандартный) или расширенный

* Если ИБП установлен или используется на высоте более 1000 м над уровнем моря, выходная мощность будет снижаться на один процент на каждые 100 м.



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.